

DF12A

Subwoofer attivo dedicato al sistema GS

Codice 5001322



CARATTERISTICHE

- Woofers da 12" con bobina da 2,5"
- Amplificatore in classe D 1000W + 360W dedicato al sistema **GS**
- DSP con 3 preset di cui 1 programmabile
- 2 ingressi XLR selezionabili + RCA
- Max SPL 130 dB
- Cabinet in multistrato di betulla

APPLICAZIONI

- Rinforzo sonoro per P.A.
- Installazione in sale conferenza
- Portable system

DESCRIZIONE

Il **DF12A** è un subwoofer attivo dedicato al sistema **GS** con modulo di amplificazione integrato da 2 canali capaci di sviluppare una potenza di 1360W, suddivisi in 1000W per pilotare il woofer interno da 12" e 360W dedicati per pilotare fino a 8 moduli **GS** il satellite che completa il Sound System FiveO.

Il **DF12A** è equipaggiato con un DSP in grado di ottimizzare le performance del sistema **GS** attraverso 3 preset richiamabili dall'utente, di cui uno personalizzabile attraverso connessione remota LAN. Sul pannello posteriore troviamo due ingressi Combo XLR, il primo selezionabile mic/line, mentre il secondo ottimizzato per accettare in ingresso un segnale HiZ ad esempio uno strumento acustico oppure un segnale di linea; è altresì possibile collegare al secondo ingresso una ulteriore sorgente audio attraverso due connettori RCA stereo.

I segnali provenienti dai due ingressi possono essere tra loro miscelati con il mixer integrato e prelevati da un'uscita XLR utile per rilanciare il segnale ad ulteriori diffusori acustici.

Un connettore di uscita Neutrik NL4 facilita il collegamento di potenza con i satelliti **GS**.

Una ventola a velocità variabile ed un set completo di protezioni elettroniche rendono il subwoofer **DF12A** un sistema robusto ed affidabile ideale come rinforzo per basse frequenze in performance live ad integrazione dei moduli **GS**.

La costruzione in multistrato di betulla, la verniciatura antigraffio, in aggiunta alle maniglie ergonomiche e alla griglia in acciaio, senza tralasciare le dimensioni compatte ed il peso contenuto rendono il **DF12A** il partner ideale per l'utente moderno ed esigente.

SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza	40 Hz - 500 Hz
Woofers	1x12"
Sensibilità 1W/1mt	96 dB
Impedenza	8 Ω
Power rating	1000W + 360W
SPL Max	130 dB
Connessioni IN	2 x Combo XLR
Connessioni OUT	2 x Speakon +1 XLR out
Alimentazione	115V / 230V
Controlli	Volume, Switch sensibilità e tipologia ingresso, Switch Power On, LED On, Limiter, Ground lift, LAN
Dimensioni (L x A x P)	430 x 450 x 480 mm
Peso	12 kg
Colore	Nero

DISEGNI TECNICI




DESCRIZIONE CONFIGURAZIONI BASE

SISTEMA ATTIVO BASE

Configurazione attiva del sistema **GS**:

- N° 08 moduli **GS**
- N° 02 subwoofer **DF12A**

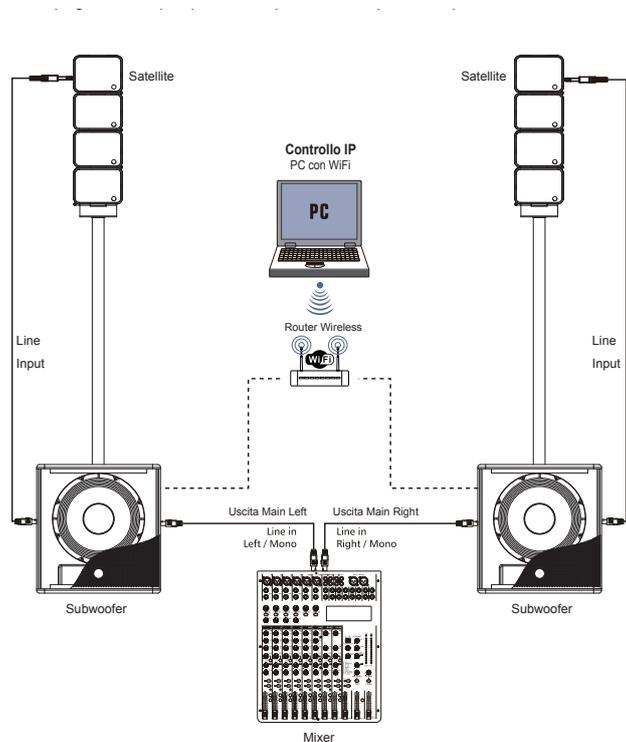

SISTEMA ATTIVO FULL

Configurazione attiva del sistema **GS**:

- N° 16 moduli **GS**
- N° 02 subwoofer **DF12A**

