


MTB/S425 Cable | MONTARBO | Specifiche tecniche

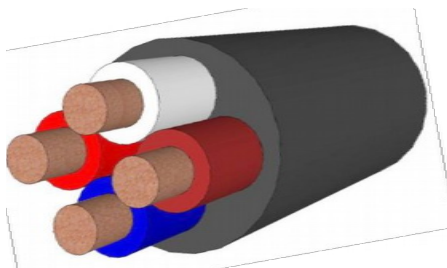

CARATTERISTICHE

- Rame Ofc ad altissima purezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza meccanica
- Bassa resistenza elettrica

SPECIFICHE TECNICHE MTB/S22

Resistenza 20° (ohm/km):	In accordo norma IEC/228 HD 383 S2 CEI (20-29)
Resistenza alla fiamma:	In accordo norma IEC 332-1 CEI (20-35)
Test Voltage (KV)	2
Temperature rating (°C):	-15 : +60

DESCRIZIONE

Il cavo MTB/S425 è un cavo di potenza Montarbo totalmente made in Italy dalle caratteristiche tecniche elevatissime, composto da 4 conduttori ricoperti da una guaina in PVC, con sezione 4 X 2,5 mm² composti da treccia in micro trefoli da 0,245 mm di massima sezione in rame rosso OFC. Le caratteristiche elettriche di rilievo in aggiunta ai connettori Neutrik Speakon e un assemblaggio allo stato dell'arte, fanno di questo cavo Montarbo la perfetta soluzione in situazioni live dove qualità ed affidabilità sono fondamentali.

APPLICAZIONI

- Cavo di potenza per diffusori acustici
- Installazione in posa fissa

SPECIFICHE FISICHE MTB/S22

Sezione:	4X2,5 mm ²
Conduttore:	CU red OFC
Tipo conduttore:	Micro reofori
	48 X 0,245 mm
Isolamento:	PVC
Anima:	3,45 mm
Guaina Esterna:	PVC
Diametro (mm)	11
Peso (Kg/Km)	200

OPZIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	LENGHTS MT	COD.	COD. NUMERICO
SPEAKON-SPEAKON Neutrik	0,5 mt	MTB/S425-0,5	F0500019
SPEAKON-SPEAKON Neutrik	5 mt	MTB/S425-5	F0500020
SPEAKON-SPEAKON Neutrik	10 mt	MTB/S425-10	F0500021
SPEAKON-SPEAKON Neutrik	20 mt	MTB/S425-20	F0500022
Bobina	100 mt	MTB/S425 4X2,5	F0600002